



**G.E.I. ENERGIA S.r.l.**  
**Gruppi  
Elettrogeni  
Industriali**

TEL: +39 051 727717

FAX : +39 051 727775

## GRUPPO ELETTROGENO tipo GLO 15

- Motore diesel Lombardini raffreddato ad acqua
- Avviamento elettrico
- Protezione motore
- Alternatore autoeccitato, autoregolato
- Quadro elettrico di comando e controllo ad avviamento manuale (versione “manuale”)
- Quadro per avviamento e arresto automatico **in opzione** (versione “automatica”)
- Cofanatura insonorizzante con facile accesso per la manutenzione

**Per ulteriori informazioni preghiamo contattarci in sede**


DATI TECNICI	
GENERAZIONE IN C.A.	50 Hz, sincrono, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Generazione trifase (stand-by) <sup>a</sup>	16 KVA (12,8 KW) / 400 V <sup>b</sup>
Generazione trifase (P.R.P.) <sup>a</sup>	15 KVA (12 KW) / 400 V <sup>b</sup>
Cos $\phi$	0.8
Classe di isolamento	H
MOTORE	Diesel, 4 tempi, raffreddamento ad acqua
Tipo	Lombardini LDW 1603 CHD
Potenza <sup>c</sup>	15,5 KW (20,4 HP)
Regime	1500 giri/min
Cilindrata	1649 cm <sup>3</sup>
Cilindri (n°)	3
SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	60 l
Consumo (75%)	3,40 l/h
Protezione	IP 23
Dimensioni L x l x h (mm)	1700 x 950 x (h) 1080
Peso	540 Kg
Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA) <sup>d</sup>	95 LwA (70 dB(A) $\pm$ 3% a 7 metri)
<small>a Potenza secondo ISO 8528-1</small>	
<small>c Maximum output according to ISO 3046/1</small>	
<small>d Potenza acustica in accordo alla direttiva 2000/14/CE</small>	



**G.E.I. ENERGIA S.r.l.**  
**Gruppi  
Elettrogeni  
Industriali**

TEL: +39 051 727717

FAX : +39 051 727775

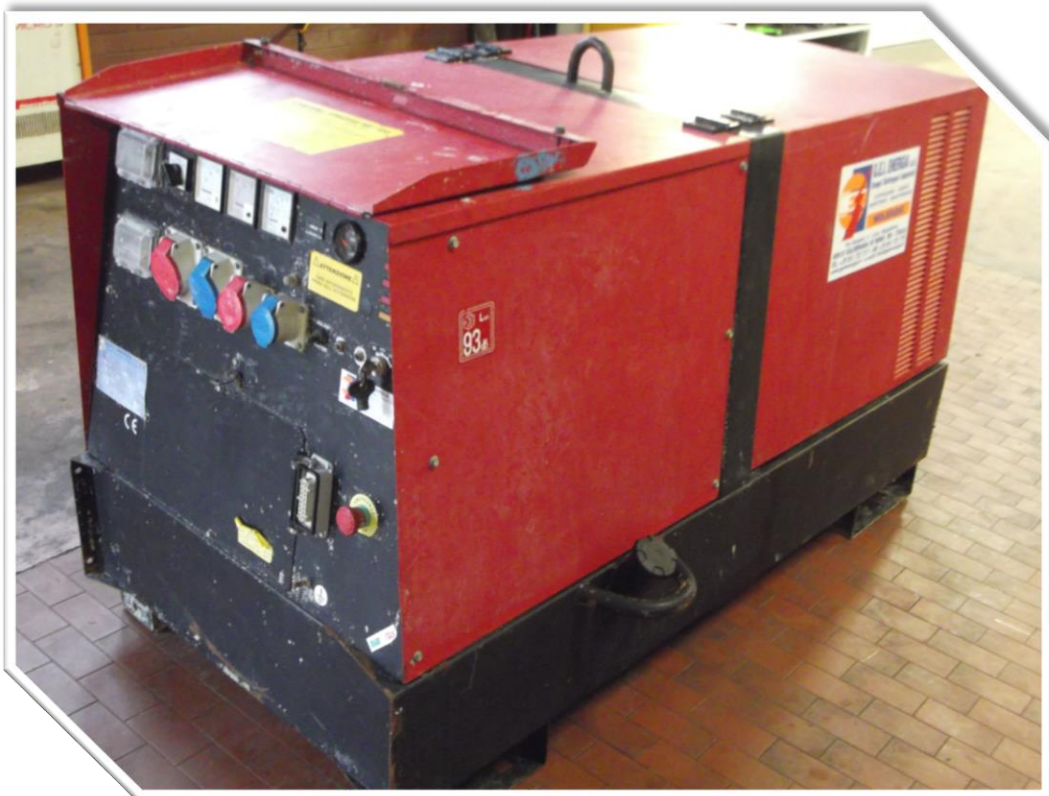


**GLO 15**



**G.E.I. ENERGIA S.r.l.**  
**Gruppi**  
**Elettrogeni**  
**Industriali**

TEL: +39 051 727717

FAX : +39 051 727775

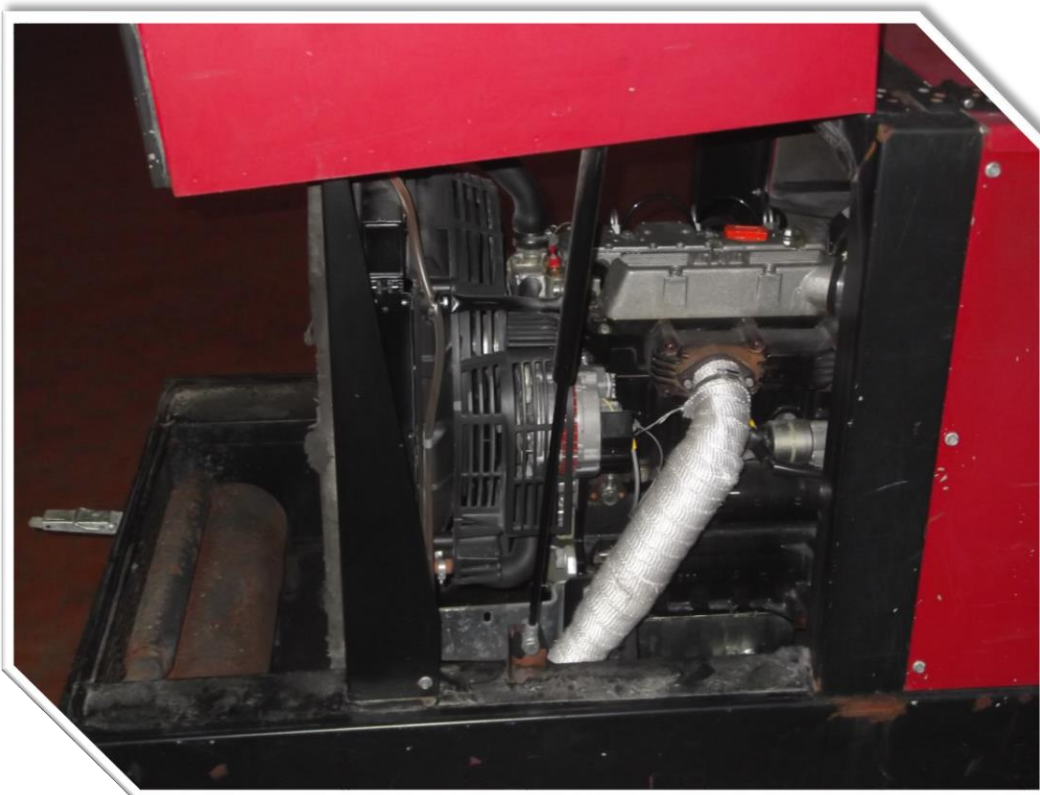

**GLO 15**